


|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                  |                                                                 |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--|
| <b>DYSTRYBUTOR:</b><br><b>Z-Ecoenergy sp. z o.o. sp.k</b><br>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                  | Producent:<br><b>SOLIMPEKS</b>                                  |  |
| Nazwa produktu :<br><br>Typ/Model zbiornika :<br>Rzeczywista pojemność wymiennika :<br>Powierzchnia węzownicy:<br>Objętość wody w węzownicy INOX:<br>Max. ciśnienie :<br>Dop. temp. pracy:<br>Grzałka elektryczna:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | WYMIENNIK SOLITANK 200 i 300 z<br>węzownicą z INOX<br>MA-0001; MA-0002<br>MA-0001=170l; MA-0002=245l<br>3,83 m <sup>2</sup><br>12 litrów<br>6 bar<br>95°C<br>Możliwy montaż jako dodatkowa opcja | <b>CE</b>                                                       |  |
| <b>UWAGA!!!</b><br><b>STANOWCZY ZAKAZ</b> użytkowania wymiennika bez sprawnego zaworu bezpieczeństwa.<br>Wszelkie prace Instalatorskie i przeglądy musi wykonywać Monter z uprawnieniami.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                  |                                                                 |  |
| Przykładowe błędy montażu i użytkowania: <ol style="list-style-type: none"> <li><b>Brak sprawnego automatycznego odpowietrznika w wymienniku C.W.U. Solimpleks,</b> może to być powodem zapowietrzenia wymiennika, przez co nie jest on w stanie uzyskać swojej pełnej wydajności do zagrzania C.W.U. Należy niezwłocznie odpowietrzyć wymiennik przez najwyżej położony korek odpowietrzający.</li> <li><b>Zapowietrzenie wymiennika</b> może spowodować również nadmierne zużycie energii elektrycznej, ponieważ pompa usiłuje podnieść temperaturę zasobnika do zadanej na sterowniku pompy ciepła (przy bardzo zapowietrzonym wymienniku czujnik temperatury może znajdować się ponad lustrem wody w zasobniku C.W.U.)</li> <li><b>Brak zaworu bezpieczeństwa oraz naczynia przeponowego,</b> które to ma zabezpieczyć wymiennik przed nagłym wzrostem ciśnienia wewnątrz zbiornika. Może to skutkować trwałym uszkodzeniem spawów w dennicach zasobnika, co może skutkować jego rozszczelnieniem. Takie niedopatrzenie jest powodem wymiany wymiennika na nowy.</li> <li><b>Brak zaworu zwrotnego na zasilaniu</b> zbiornika wodą użytkową z sieci. W efekcie końcowym może to prowadzić do cofania się wody z węzownicy wymiennika w trakcie, gdy nie ma rozbioru wody w budynku (kuchnia, łazienka).</li> <li><b>Brak zaworu zwrotnego na powrocie</b> z bufora C.O., może się okazać latem, że w trakcie ogrzewania zbiornika C.W.U. mimo, że będzie wyłączony C.O. to inwestor będzie miał ciepłe grzejniki (instalacje ogrzewania podłogowego) w domu. Zapewne skutkiem tego będzie niedograny zasobnik C.W.U. oraz nadmierne zużycie energii elektrycznej.</li> </ol> |                                                                                                                                                                                                  |                                                                 |  |
| Data produkcji wymiennika<br><br>2022 - ..... - .....<br>Data uruchomienia wymiennika<br><br>2022 - ..... - .....<br>Gwarancja : 5 lat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                  | Data sprzedaży .....<br><br><br>Pieczętka i podpis dystrybutora |  |

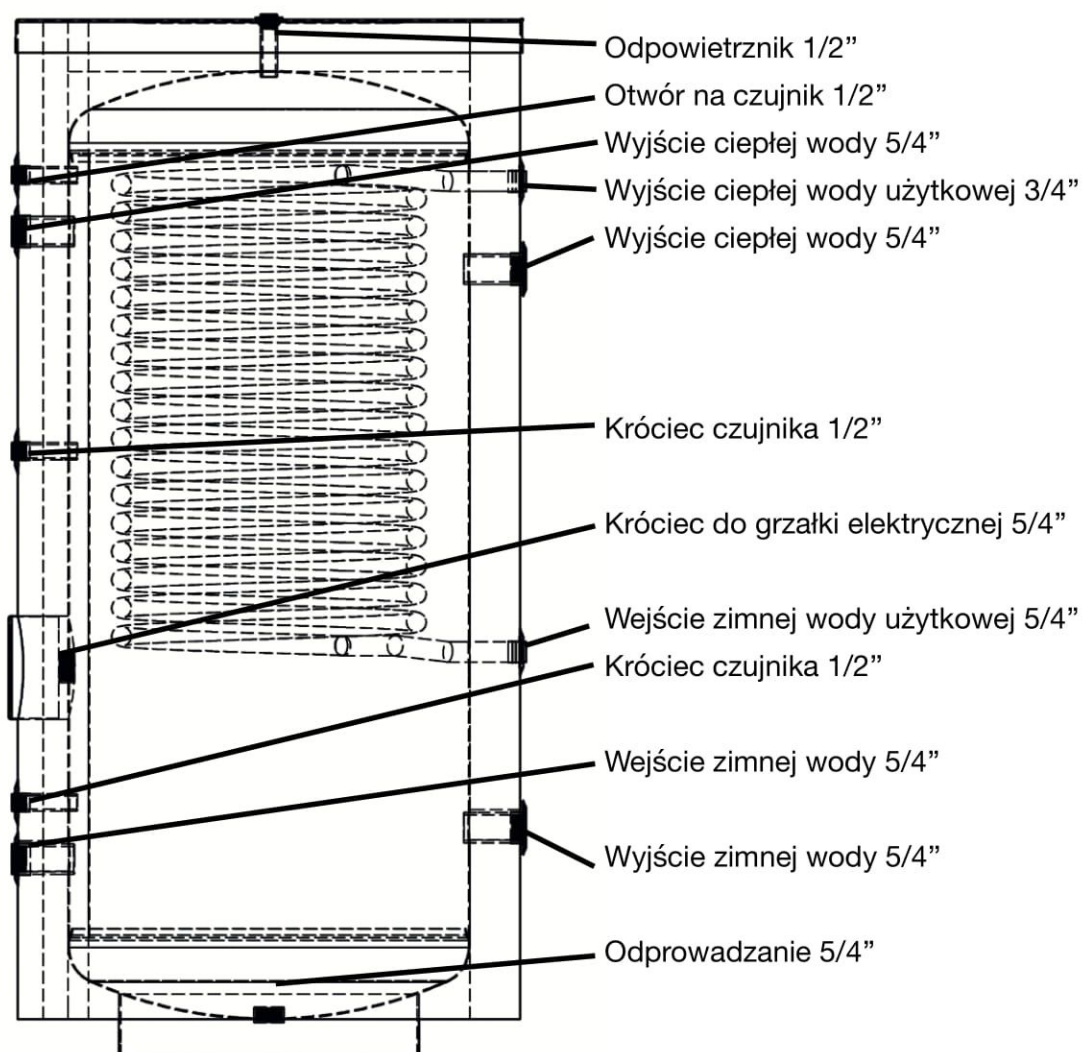

### SPECYFIKACJA TECHNICZNA

| KOD PRODUKTU                             | SOLITANK 200 MA-0001                            | SOLITANK 300 MA-0002                            |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Wysokość (mm)                            | 1245                                            | 1770                                            |
| Średnica (mm)                            | 542                                             | 542                                             |
| Waga netto (kg)                          | 75                                              | 85                                              |
| Objętość (litr)                          | 170                                             | 245                                             |
| Izolacja                                 | 50 mm / 40 kg/m <sup>3</sup>                    | 50 mm / 40 kg/m <sup>3</sup>                    |
| Materiał izolacyjny                      | Poliuretan (bez CFC)                            | Poliuretan (bez CFC)                            |
| Materiały cylindrów zewnętrznych         | Elektrostatyczne malowane proszkowo ST 37 Steel | Elektrostatyczne malowane proszkowo ST 37 Steel |
| Materiał wężownicy                       | Stal nierdzewna AISI 316 L                      | Stal nierdzewna AISI 316 L                      |
| Ilość wężownic                           | 1                                               | 1                                               |
| Powierzchnia wężownicy (m <sup>2</sup> ) | 3,83                                            | 3,83                                            |