


ZBIORNIKI BUFOROWE

ZASOBNIKI CIEPŁEJ WODY  
UŻYTKOWEJ (CWU)


VGE

seria **EcoTank**

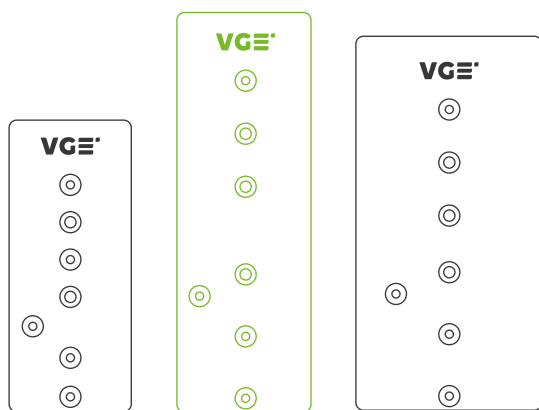


ciepło, wygodnie, **oszczędnie**

## ZBIORNIKI BUFOROWE



VGE Eco Tank BW-100I  
VGE Eco Tank BS-150I  
VGE Eco Tank BS-200I  
VGE Eco Tank BS-300I

## ZASOBNIKI CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ



VGE Eco Tank CWU-200I  
VGE Eco Tank CWU-300I

**VGE Eco Tank** to seria zbiorników buforowych oraz do ciepłej wody użytkowej stworzona z myślą o współpracy z instalacją grzewczą z pompą ciepła! Wykonanie ze stali nierdzewnej **gwarantuje wysoką jakość oraz długą żywotność**.



|                                               |                                                             | VGE Eco Tank<br>BW100                    | VGE Eco Tank<br>BS150 | VGE Eco Tank<br>BS200 | VGE Eco Tank<br>BS300 | VGE Eco Tank<br>CWU-200/2,6     | VGE Eco Tank<br>CWU-300/4       |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Pojemność nominalna [l]                       |                                                             | 100                                      | 150                   | 200                   | 300                   | 200                             | 300                             |
| Średnica zewnętrzna [mm]                      |                                                             | 470                                      | 470                   | 560                   | 600                   | 560                             | 600                             |
| Średnica wewnętrzna [mm]                      |                                                             | 370                                      | 370                   | 470                   | 500                   | 470                             | 500                             |
| Wysokość [mm]                                 |                                                             | 1035                                     | 1415                  | 1325                  | 1560                  | 1325                            | 1560                            |
| Materiał wewnętrzny                           |                                                             | STAL NIERDZEWNA DUPLEX                   |                       |                       |                       |                                 |                                 |
| Materiał obudowy zewnętrznej                  |                                                             | Stal galwanizowana malowana biały/grafit |                       |                       |                       |                                 |                                 |
| Port dla grzałki elektrycznej                 |                                                             | 6/4"                                     |                       |                       |                       |                                 |                                 |
| Materiał węzownicy                            |                                                             | -                                        | -                     | -                     | -                     | stal<br>nierdzewna<br>karbowana | stal<br>nierdzewna<br>karbowana |
| Powierzchnia<br>węzownicy [m <sup>2</sup> ]   |                                                             | -                                        | -                     | -                     | -                     | 2.6m <sup>2</sup>               | 4m <sup>2</sup>                 |
| Przylączy hydrauliczne                        | Wejście dla czujnika<br>temperatury                         | G1/2"                                    |                       |                       |                       |                                 |                                 |
|                                               | Przylączy wody<br>grzewczej                                 | G5/4"                                    | G5/4"                 | G5/4"                 | G5/4"                 | G1"                             | G1"                             |
|                                               | Przylączy zasilania<br>i powrotu dla<br>węzownicy grzewczej | -                                        | -                     | -                     | -                     | G1"                             | G1"                             |
|                                               | Odpowietrzenie                                              | G3/4"                                    |                       |                       |                       |                                 |                                 |
| Dopuszczalne maksymalne ciśnienie pracy [bar] |                                                             | 6                                        |                       |                       |                       |                                 |                                 |
| Ciśnienie maksymalne testowe [bar]            |                                                             | 10                                       |                       |                       |                       |                                 |                                 |
| Materiał izolacji                             |                                                             | Poliuretan spieniony                     |                       |                       |                       |                                 |                                 |
| Grubość izolacji [mm]                         |                                                             | 50                                       | 50                    | 45                    | 45                    | 50                              | 50                              |
| Waga brutto/netto [kg]                        |                                                             | 28/26                                    | 35/33                 | 44/42                 | 63/60                 | 49/47                           | 71/68                           |
| Wymiar<br>z opakowaniem [mm]                  |                                                             | 540/540/1170                             | 540/540/1560          | 630/630/1440          | 630/630/1570          | 630/630/1440                    | 630/630/1570                    |

## ZBIORNIKI BUFOROWE

**VGE Eco Tank BS** - seria zbiorników buforowych, które zostały zaprojektowane z myślą o współpracy z pompami ciepła. Odpowiednia konstrukcja, wykonanie z wysokiej jakości materiałów oraz kompaktowe wymiary gwarantują długą żywotność oraz wygodne zastosowanie w istniejących oraz nowych instalacjach grzewczych.



### Wykonanie ze stali nierdzewnej

Zbiornik wykonany jest ze stali nierdzewnej DUPLEX 2205 - gwarancja długiej żywotności.



### Zoptymalizowane wymiary

Pionowy zbiornik stojący o optymalnych wymiarach - wygodna adaptacja w istniejących pomieszczeniach.



### Szeroka gama modeli

Zbiorniki dostępne są w szerokiej gamie pojemności  
- możliwość odpowiedniego dopasowania modelu do nowych oraz modernizowanych instalacji grzewczych.



### Przemysłana konstrukcja

Króćce przyłączeniowe o średnicy 5/4" - wygodne podłączenie pompy ciepła.



### Skuteczna izolacja

Zbiornik nierdzewny zaizolowany jest warstwą pianki poliuretanowej oraz zewnętrznym płaszczem ze stali galwanizowanej - zapewnienie skutecznej izolacji termicznej.



wymiar: 470×470×1035 mm

VGE Eco Tank BW100



wymiar: 470×470×1415 mm

VGE Eco Tank BS150



wymiar: 560×560×1325 mm

VGE Eco Tank BS200



wymiar: 500×1560 mm

VGE Eco Tank BS300



## ZBIORNIKI CWU

**VGE Eco Tank CWU** - seria zbiorników do ciepłej wody użytkowej dedykowanych dla instalacji grzewczych z pompami ciepła. Duża powierzchnia wężownicy oraz skuteczna izolacja to gwarancja szybkiego przygotowania ciepłej wody użytkowej.

**Wykonanie ze stali nierdzewnej**

Zarówno zbiornik jak i wężownica są wykonane ze stali nierdzewnej DUPLEX 2205  
- higieniczne przygotowanie ciepłej wody użytkowej.

**Większa powierzchnia wężownicy**

Zbiornik wyposażony jest w wężownicę o dużej powierzchni  
- zapewnienie maksymalnego wykorzystania mocy grzewczej współpracującej pompy ciepła.

**Zoptymalizowane wymiary**

Zbiornik wyposażony jest w wężownicę o dużej powierzchni nawet 4 m<sup>2</sup>  
- wygodna adaptacja w istniejących pomieszczeniach.

**Dodatkowa ochrona antykorozyjna**

Elementem podstawowym w zbiorniku jest anoda magnezowa  
- dodatkowa ochrona metalu przed korozją.

**Skuteczna izolacja**

Zbiornik nierdzewny zaizolowany jest warstwą pianki poliuretanowej oraz zewnętrznym płaszczem ze stali galwanizowanej - zapewnienie skutecznej izolacji termicznej.



## Lepsza przyszłość

Zadbaj o komfort ciepły w swoim domu.



wymiar: 560×560×1325 mm

VGE Eco Tank CWU-200/2,6



wymiar: 500×500×1560 mm

VGE Eco Tank CWU-300/4

