



MWR 30-12R

12V 30Ah

Zgodność z normami

PN-EN 60896-21:2007
PN-EN 60896-22:2007
PN-EN 61056-1:2008
PN-EN 61056-2:2003(U)
PN-E-83016:1999

Akumulator MW Power AGM imponuje niezawodnością i trwałością, doskonale radząc sobie w mroźne zimy oraz w trudnych warunkach pogodowych, oferuje wysokie prądy rozruchowe w niskich temperaturach oraz podwyższoną żywotność. Jest to akumulator w pełni bezobsługowy.

Wykonany w nowoczesnej technologii AGM, akumulator MWR pasuje do większości zastosowań, w tym doskonale sprawdza się w motocyklach i skuterach, quadach, motocyklach trójkołowych, pojazdach elektrycznych wszelkiego typu w tym w pojazdach dla dzieci. Dzięki swojej solidnej konstrukcji i zaawansowanej technologii, akumulator MW Power AGM zapewnia długotrwałą wydajność oraz niezawodność nawet w najtrudniejszych warunkach, co czyni go idealnym wyborem dla wymagających użytkowników.

Układ biegunów



Specyfikacja

Napięcie nominalne		12V
Pojemność nominalna		30 Ah
Wymiary	Długość	168 mm
	Szerokość	124 mm
	Wysokość	170 mm
	Wysokość całkowita	170 mm
Waga		7.6kg

Charakterystyka

Pojemność dla 25°C	10h	30.0 Ah
	5h	25.8 Ah
	1h	19.2 Ah

Opór wewnętrzny (25°C). 8.5 mΩ

Pojemność	dla 40°C	102%
	dla 25°C	100%
	dla 0°C	85%

Oczekiwana żywotność (przy pracy cyklicznej)	120 cykli	100%
	160 cykli	80%
	240 cykli	50%

Zakres temperatury pracy	Ładowanie	0°C-40°C
	Rozładowanie	-18°C-50°C
	Przechowywanie	-15°C-40°C

Napięcie ładowania (cykliczne): 14.7-14.9V
Napięcie podtrzymania (standby): 13.6-13.8V

Prąd ładowania 2.0A

Prąd rozruchu na zimno (-18°C IEC Standard) 300A


Elektrolit H₂SO₄ (ρ=1,32, 25°C)

Materiał obudowy: ABS


Separator AGM

Prąd Maksymalny: 300A

Wymiary

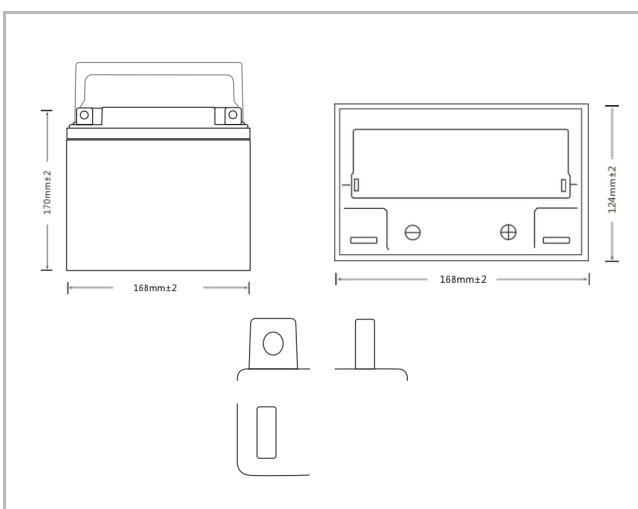

Ch-ka rozładowania w temp. 25 °C

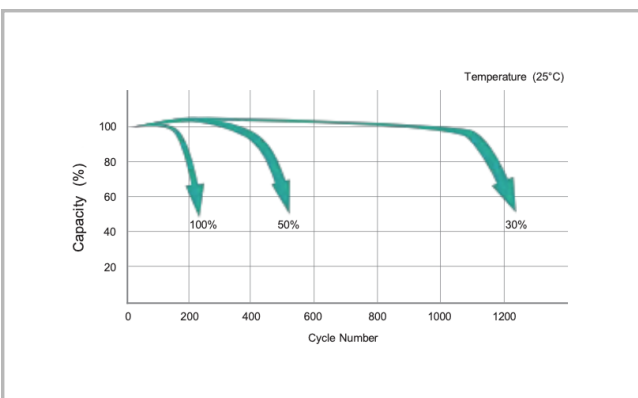

Charakterystyka samorozładowania

