


DYSTRYBUTOR: Z-Ecoenergy sp. z o.o. sp.k 		Producent: SOLIMPEKS	
Nazwa produktu : Typ/Model zbiornika : Rzeczywista pojemność wymiennika : Max. ciśnienie : Dop. temp. pracy: Grzałka elektryczna:	SOLIBUFFER 100, 200 i 300 MA-0004; MA-0003; MA-0360 MA-0004=100l; MA-0003=170l; MA-0360=245 6 bar 95°C Możliwy montaż jako dodatkowa opcja	CE	
UWAGA!!! STANOWCZY ZAKAZ użytkowania bez sprawnego zaworu bezpieczeństwa. Wszelkie prace Instalatorskie i przeglądy musi wykonywać Monter z uprawnieniami.			
Przykładowe błędy montażu i użytkowania: Brak zaworu bezpieczeństwa oraz naczynia przeponowego, które to ma zabezpieczyć zbiornik buforowy do c.o. przed nagłym wzrostem ciśnienia. Może to skutkować trwałym uszkodzeniem spawów w dennicach bufora, czego następstwem może być jego rozszczelnienie. Takie niedopatrzenie jest powodem wymiany bufora na nowy. Brak zaworu zwrotnego na powrocie z bufora C.O. może się okazać latem, że w trakcie ogrzewania zbiornika C.W.U. mimo, że będzie wyłączone C.O. to inwestor będzie miał jednak ciepłe grzejniki (instalacje ogrzewania podłogowego) w domu. Zapewne skutkiem tego będzie niedograny zasobnik CWU oraz nadmierne zużycie energii elektrycznej latem.			
Data produkcji bufora 2022 - - Data uruchomienia bufora 2022 - - Gwarancja : 5 lat		Data sprzedaży Pieczętka i podpis dystrybutora	

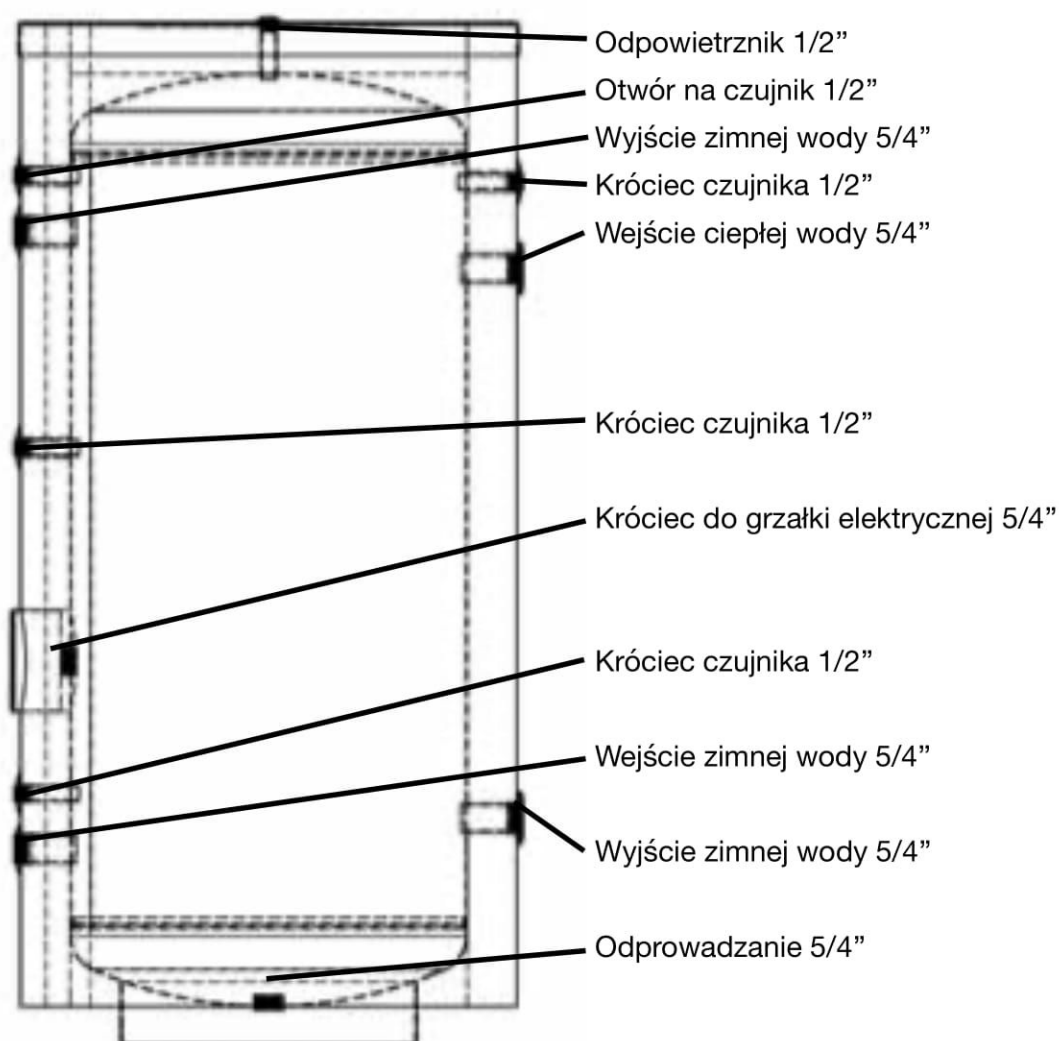

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

KOD PRODUKTU	BUFOR 100 MA-0004	BUFOR 200 MA-0003	BUFOR 300 MA-0360
Wysokość (mm)	795	1245	1770
Średnica (mm)	542	542	542
Waga netto (kg)	50	60	70
Objętość (litr)	132	170	245
Izolacja	50 mm / 40 kg/m ³	50 mm / 40 kg/m ³	50 mm / 40 kg/m ³
Materiał izolacyjny	Poliuretan (bez CFC)	Poliuretan (bez CFC)	Poliuretan (bez CFC)
Materiały cylindrów zewnętrznych zbiornika	Elektrostatyczne malowane proszkowo ST 37 Steel HRP 6222/3mm	Elektrostatyczne malowane proszkowo ST 37 Steel HRP 6222/3mm	Elektrostatyczne malowane proszkowo ST 37 Steel HRP 6222/3mm