

TEMPEST HEAT PUMP

ZBIORNIK CWU DLA POMP CIEPŁA



Zasobnik ciepłej wody użytkowej ze stali nierdzewnej przeznaczony do instalacji z pompami ciepła.

Zasobniki CWU Tempest Heat Pump zaprojektowano dla potrzeb powietrznych i gruntowych pomp ciepła. Posiadają specjalnie zaprojektowaną wężownicę o powierzchni 3,3m², aby umożliwić maksymalny transfer energii cieplnej z pompy ciepła do wody w zbiorniku. Zbiorniki wykonane są ze stali nierdzewnej Duplex.

CECHY I ZALETY

- ✓ Stal nierdzewna typu Duplex zapewnia doskonałą odporność na korozję
- ✓ Wężownica i złączki zaciskowe 22 mm ze stali nierdzewnej 316L
- ✓ Ciepła woda pod ciśnieniem sieciowym i wysoki przepływ
- ✓ Szybkie dogrzewanie wody
- ✓ Fabrycznie montowany ciśnieniowy zawór bezpieczeństwa 7 bar/90°C
- ✓ Wysoka wydajność
- ✓ W pełni izolowany – minimalne straty ciepła
- ✓ Opcjonalna grzałka 3 kW
- ✓ Opcjonalna dodatkowa wężownica do zastosowania z tradycyjnymi źródłami ciepła lub z instalacją solarną
- ✓ Dostępne pojemności od 200-500 litrów
- ✓ 8-mio letnia gwarancja produkcyjna na zbiornik wewnętrzny (2 lata na komponenty)*
- ✓ Dostępne opcje na specjalne zamówienie

**zgodnie z warunkami gwarancji*



SKŁAD ZESTAWU:

- Zawór bezpieczeństwa z okapnikiem
- Zawór ciśnieniowo-temperaturowy 7 barów/90°C*
- Okapnik 15-22 mm*
- Grzałka zanurzeniowa 3 kW Incoloy**

(*) Fabrycznie montowany

(*) Opcja



THE HOT WATER STORAGE SPECIALISTS


EST. 1989

TEMPEST HEAT PUMP



ZBIORNIK CWU DLA POMP CIEPŁA

PARAMETRY TECHNICZNE (TSMIxxx/HP/POL)

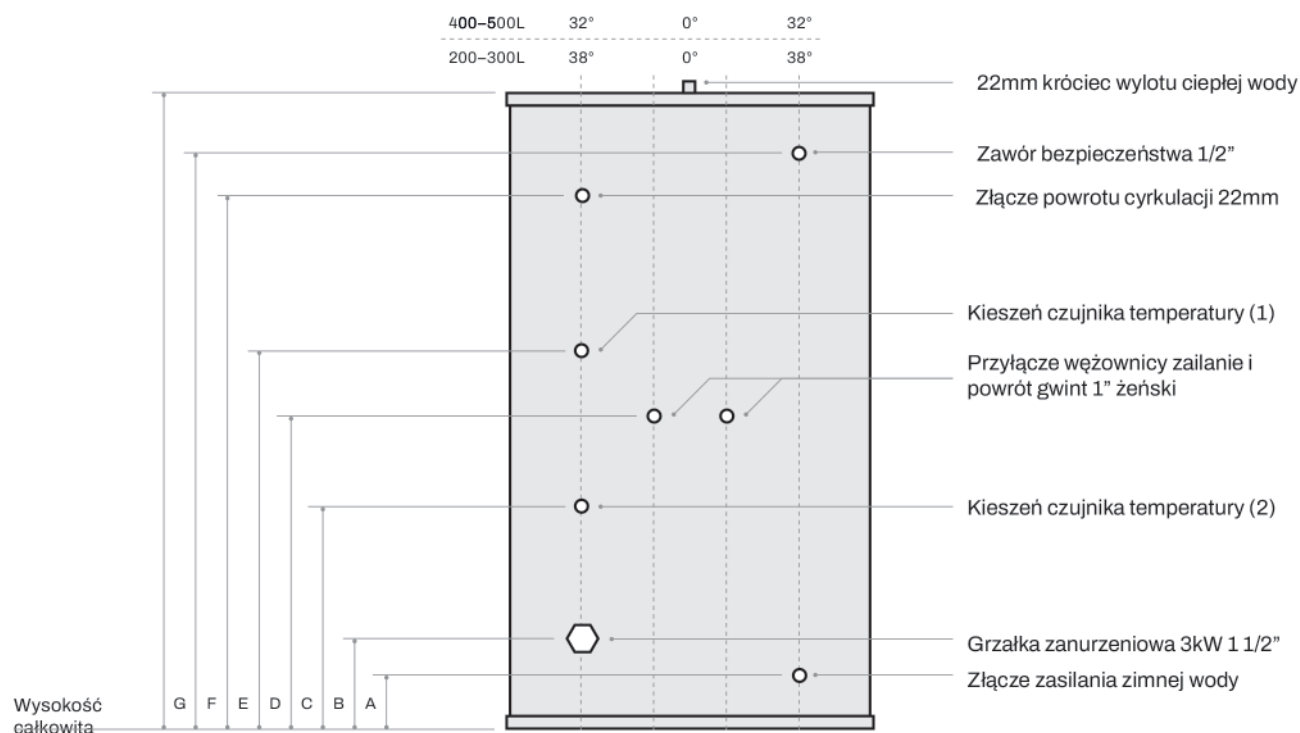

Pojemność (L)	200	250	300	400	500
Wysokość (mm)	1500	1800	1650	1590	1835
Średnica (mm)	554	554	580	710	710
A (mm)	171	171	195	240	240
B (mm)	201	201	225	270	270
C (mm)	576	576	598	645	696
D (mm)	901	901	923	740	831
E (mm)	971	971	993	810	901
F (mm)	1223	1485	1312	1240	1381
G (mm)	1323	1635	1461	1340	1581

Pojemność (L)	200	250	300	400	500
Powierzchnia węzownicy (m ²)	3.3	3.3	3.3	3.3	3.3
Klasa ERP*	C	C	C	C	C
Moc grzałki zanurzeniowej (kW)	3	3	3	3	3
Utrata ciepła (kWh/24hrs)	2.04	2.16	2.32	2.58	2.81

*Przy temperaturze 60°C

POWER GREEN TECHNOLOGY SP. Z O.O.

ul. Gliwicka 35, 42-600 Tarnowskie Góry

T +48 601 333 261, +48 605 615 596

E zamowienia@telford-group.pl

www.telford-group.pl